

инструкция по установке и настройке
мобильного приложения XMeYe
для **SVI-x52x** и **SVI-x62x**

www.spezvision.ru

- Скачайте приложение по ссылке из магазина приложений или найдите приложение по имени XMeYe:

ANDROID

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.myeYe&hl=ru>



iOS

<https://itunes.apple.com/ru/app/xmeYe/id884006786?mt=8>




- После установки мобильного приложения запустите его.





- Появится стартовый экран, и приложение будет запущено.



Шаг 1. Для входа в приложение нажмите на кнопку «Local Login» в левой нижней части экрана:


XMeYe

 User Name

 Password

Remember me Auto-login


Cloud Login

Register user Modify password


Other Ways login

Local Login Direct Login


Шаг 2. Для добавления камеры нажмите кнопку «+». Будет показано меню для ввода параметров камеры: имя, серийный номер или её QR-код, порт (по умолчанию – вводить ничего не нужно, либо порт проброса), кнопка Advanced позволяет ввести пользовательские логин и пароль (по умолчанию используются стандартные параметры admin/пусто). Кнопка «Search» позволяет найти камеры в локальной сети и отобразить их серийные номера.

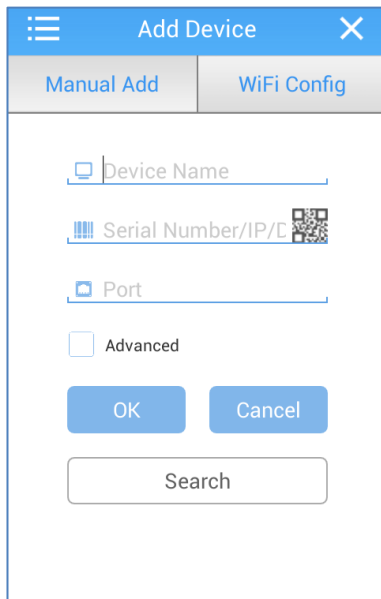


Шаг 3. После нажатия на кнопку Add вы добавите камеру в список. Для получения картинки с камеры, нажмите на камеру в списке

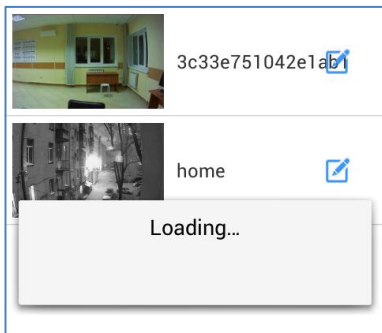




- В этом режиме доступны просмотр видео со звуком, выбор разрешения просмотра запись видео и снятие снимков.

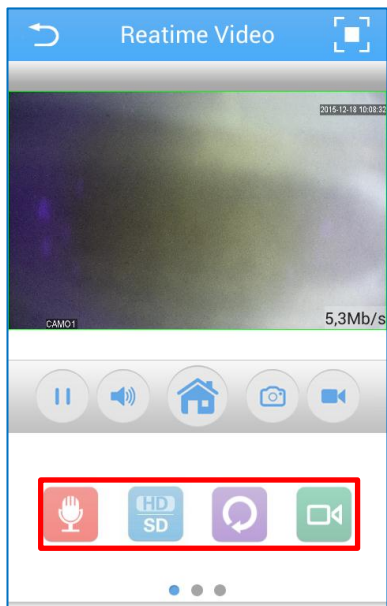

- В горизонтальном режиме просмотр камеры осуществляется во весь экран:

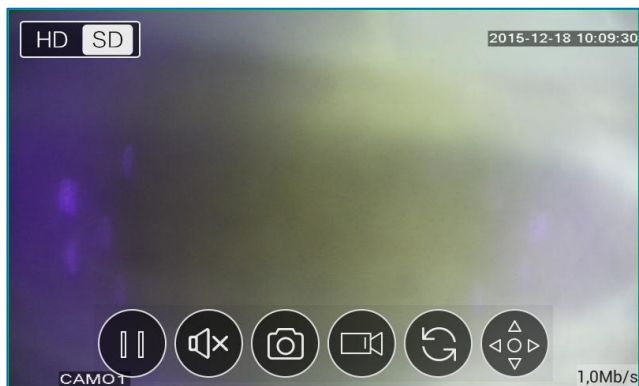

- Доступ к настройкам камеры осуществляется через кнопку
- Меню настроек выглядит следующим образом:

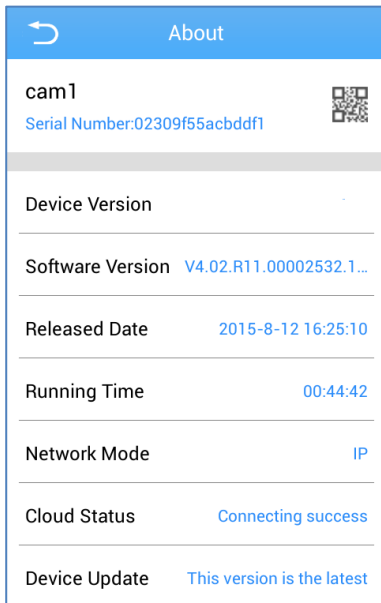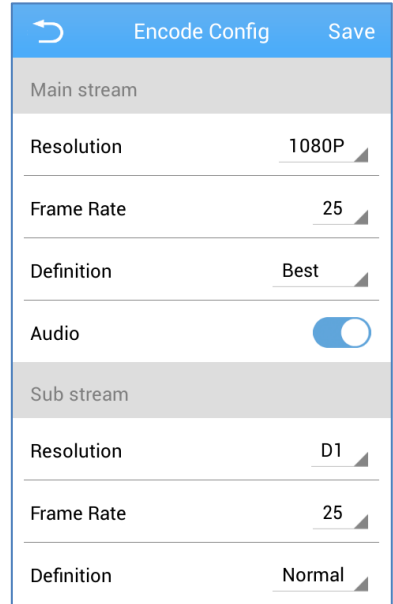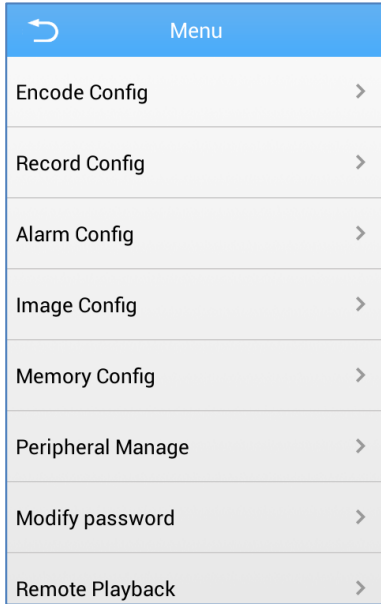

- В настройках через мобильное ПО можно изменить пароль по умолчанию на камере, можно настроить изображение и поток, а так же настроить тревогу.